

CH-01

Беспроводной
звонок



433 МГц



Инструкция по эксплуатации

SLINEX

1. Комплект поставки

Беспроводной звонок CH-01 – 1 шт.
Монтажный комплект – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

2. Характеристики

КОЛИЧЕСТВО МЕЛОДИЙ
38 мелодий

ТИП УСТАНОВКИ
Накладной монтаж

ГРОМКОСТЬ
3 уровня (высокая, средняя и низкая)

РАЗМЕРЫ
56×116×33 мм


ПИТАНИЕ
2 батареи типа АА

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
-10 ... +55 °С

РАБОЧАЯ ЧАСТОТА
433 МГц

3. Описание

- 1 Кнопка синхронизации с панелью
- 2 Кнопка уровня громкости
- 3 Кнопка выбора мелодии
- 4 Динамик
- 5 Батарейный отсек (на задней части)

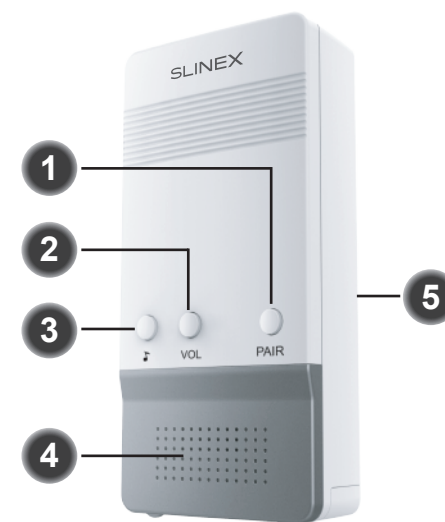

4. Настройка

Нажмите кнопку вызова на панели ML-201P, затем нажмите кнопку «PAIR» на беспроводном звонке для синхронизации панели и звонка. При успешной синхронизации будет проиграна мелодия вызова на беспроводном звонке. После этого при каждом нажатии кнопки вызова на панели ML-201P на беспроводном звонке также будет звучать мелодия вызова.

Нажмите кнопку уровня громкости «VOL» для изменения текущей громкости звонка.

Нажмите кнопку выбора мелодии «♪» для изменения текущей мелодии звонка.