

CH-01

Бездротовий дзвінок



433 МГц



Інструкція з експлуатації

SLINEX

1. Комплект поставки

Бездротовий дзвінок CH-01 – 1 шт.
Монтажний комплект – 1 шт.
Інструкція з експлуатації – 1 шт.

2. Характеристики

КІЛЬКІСТЬ МЕЛОДІЙ
38 мелодій

ТИП УСТАНОВКИ
Накладний монтаж

ГУЧНІСТЬ
3 рівня (висока, середня и низька)

РОЗМІРИ
56×116×33 мм


ЖИВЛЕННЯ
2 батареї типу AA

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА
-10 ... +55 °C

РОБОЧА ЧАСТОТА
433 МГц

3. Опис

- 1 Кнопка синхронізації з панеллю виклику
- 2 Кнопка рівня гучності
- 3 Кнопка вибору мелодії
- 4 Динамік
- 5 Батарейний відсік (на задній частині)

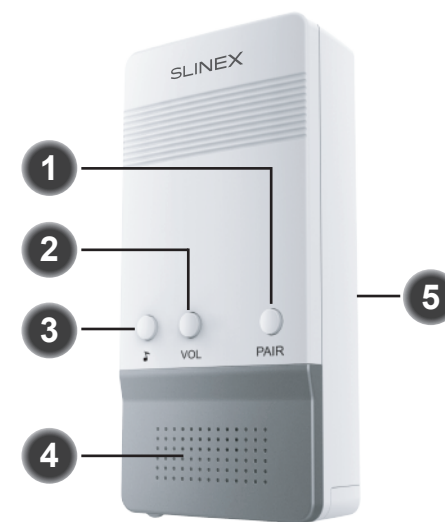

4. Налаштування

Натисніть кнопку виклику на панелі ML-20IP, потім натисніть кнопку «PAIR» на бездротовому дзвінку для синхронізації двох пристроїв. При успішній синхронізації буде відтворена мелодія виклику на бездротовому дзвінку. Після цього при кожному натисканні кнопки виклику на панелі ML-20IP на бездротовому дзвінку також буде лунати мелодія виклику.

Натисніть кнопку рівня гучності «VOL» для зміни поточної гучності мелодії.

Натисніть кнопку вибору мелодії «» для зміни поточної мелодії дзвінка.