




# SLINEX

Дизайн. Унікальність. Інновації

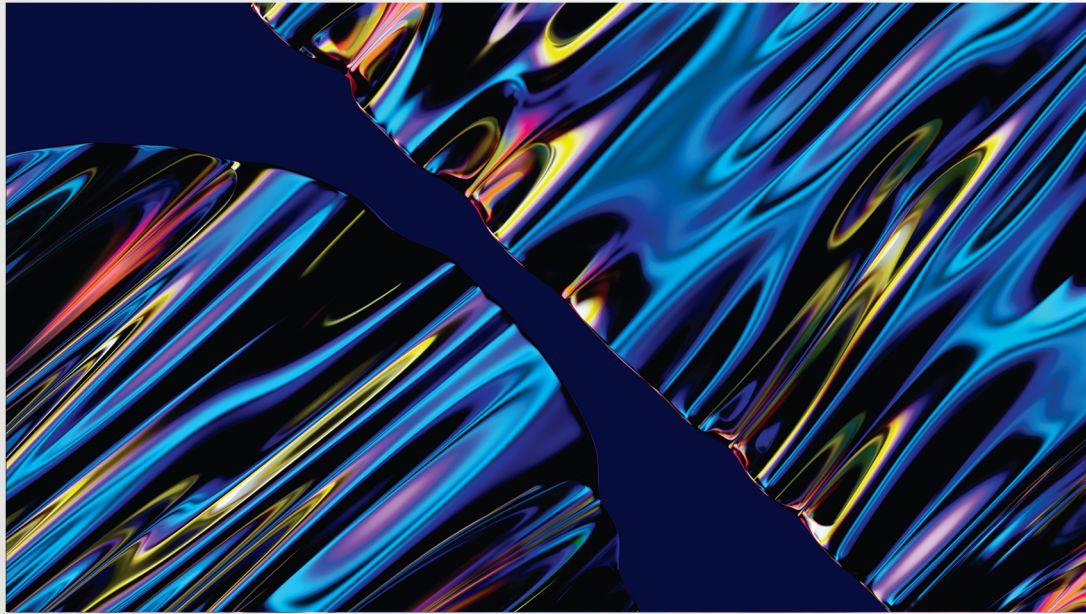

SLINEX



## Каталог

# 2024

[slinex.com.ua](http://slinex.com.ua)

Розпочавши свою діяльність у 2005 році, компанія Slinex невпинно розвивається, створюючи все нові і нові моделі відеодомофонів, панелей виклику та супутнього обладнання.

Slinex цілком заслужено має репутацію провідного новатора у сфері домофонії.

**Девіз компанії – Дизайн. Унікальність. Інновації**

#### Дизайн

Дизайни Slinex були визнані:

- + Найкращим дизайном на European Product Design Award™;
- + Золотим призером на Muse Design Award™;
- + Срібним призером на NY PRODUCT DESIGN™.

У своїх пристроях ми поєднуємо новаторські рішення та класику, яка вже давно полюбилася користувачам. Зі Slinex користувач отримує актуальний пристрій на довгі роки.

#### Унікальність

Переадресація виклику на смартфон. Можливість створення повноцінної системи відеоспостереження. Антивандальний захист. Це лише мала частина унікальних можливостей пристроїв Slinex.

#### Інновації

Slinex не просто дотримується трендів. Ми їх задаємо.

Технологія Crystal Pixel і підтримка камер високої чіткості АHD-Н, домофон з технологією Smart Call, перша аналогова панель виклику, оснащена системою безконтактного виклику, IPS екрани, функція «Картинка у картинці», вражаючий звук завдяки двом потужним динамікам, розташованим під передньою панеллю у спеціальних акустичних камерах, а також підтримка безконтактних карт доступу EM-Marin і MIFARE – все, що потрібно найвибагливішому користувачу.

#### Міжнародні нагороди





## «Картинка у Картинці»

Одночасний перегляд зображення з панелі виклику і підключеної камери відеоспостереження.




## Квадратор

Спостерігайте одночасно за зображенням з двох панелей виклику та двох камер відеоспостереження.



Зображення вночі без механічного ІЧ фільтра

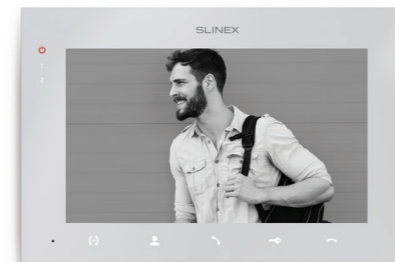

Зображення вночі з механічним ІЧ фільтром

## Вдосконалений механічний ІЧ фільтр

Механічний ІЧ фільтр у панелях виклику, який дозволить отримати природне перенесення кольорів вдень і максимальну деталізацію зображення на моніторі вночі.




## Ідеально чисте звучання

Два динаміки потужністю по 2 вата забезпечують чистий і насичений звук.



## IPS екран

Яскраве і соковите зображення без спотворень при перегляді під будь-яким кутом.

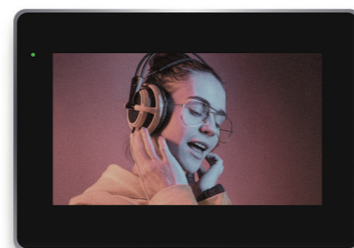

CVBS



Crystal Pixel AHD

## Підтримка AHD з технологією Crystal Pixel


Чітке Full HD зображення у будь-який час доби.



## Підключення IP камер до аналогового домофона

Тепер з'явилася можливість інтегрувати аналоговий AHD домофон в існуючу систему IP відеоспостереження.

\* актуально для домофона SL-10N Cloud

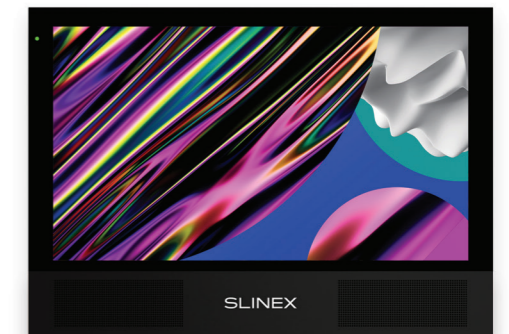


## Змінні панелі різних кольорів для моніторів

В залежності від дизайну квартири або офісу, можна змінити колір панелі монітора аби він якнайкраще гармоніював із загальним стилем.

## SQ-07MTHD + ML-20HD

Комплект Full HD домофонної системи з унікальним дизайном пристроїв


- + 7" сенсорний IPS екран із роздільною здатністю 1024×600
- + Підтримка карт пам'яті об'ємом до 64 ГБ
- + Передня панель домофона із загартованого скла
- + Роздільна здатність камери панелі виклику: 2 Мп
- + Механічний ІЧ фільтр
- + Кнопка перемикання режимів роботи камери (AHD-H, AHD-M, CVBS)
- + Окреме живлення відеокамери для підключення до DVR

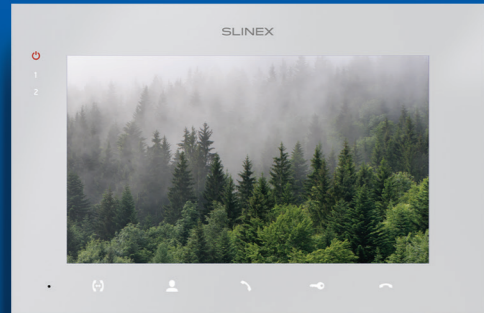

## SQ-04M + ML-16HD

Бюджетний комплект, що гарантує зображення з природним кольором вдень та відмінною якістю вночі

- + 4,3" TFT екран із роздільною здатністю 480×272
- + Підтримка карт пам'яті об'ємом до 32 ГБ
- + Функція програмної детекції руху
- + Ультратонкий корпус відеодомофона
- + Роздільна здатність камери панелі виклику: 2 Мп
- + Антивандальний корпус панелі
- + Кнопка перемикання режимів роботи камери (AHD-H, AHD-M, CVBS)

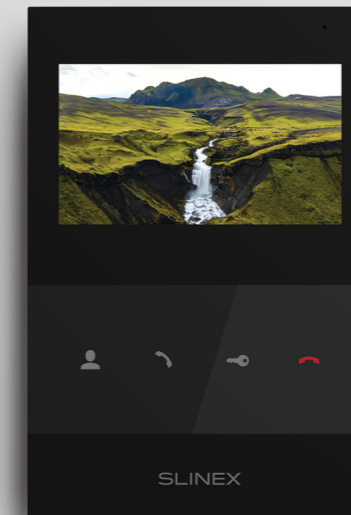

## SM-07MHD + ML-17HD

Комплект Full HD домофонної системи з підтримкою всіх типів замків


- + 7" TFT екран із роздільною здатністю 1024×600
- + Підтримка карт пам'яті об'ємом до 64 ГБ
- + Зручний GUI
- + Роздільна здатність камери панелі виклику: 2 Мп
- + Підтримка електромеханічних та електромагнітних замків
- + Механічний ІЧ фільтр
- + Кнопка перемикання режимів роботи камери (AHD-H, AHD-M, CVBS)




## SQ-04 + ML-16HR

Комплект з ультратонким домофоном та антивандальною панеллю виклику

- + 4,3" TFT екран із роздільною здатністю 480×272
- + Ультратонкий корпус відеодомофона з soft-touch пластику
- + Сенсорні кнопки
- + Роздільна здатність камери панелі виклику: 800 ТВЛ
- + Інтелектуальне ІЧ підсвічування
- + Антивандальний корпус

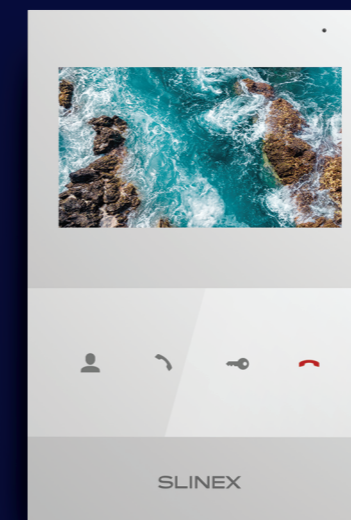

## Серія SONIK

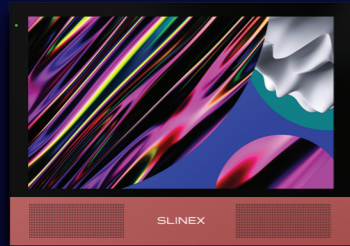

Sonik 10



Sonik 7 Cloud




Sonik 7

## Серія SL




SL-10N Cloud



SL-07N Cloud


## Серія SM



SM-07N Cloud



SM-07MHD




SM-07


## Серія SQ



SQ-07MTHD



SQ-04M



SQ-04

## Серія ML-20



ML-20CRHD



ML-20HD



ML-20TLHD

## Серія ML-16



ML-16HR



ML-16HD

## Серія ML-17



ML-17HD

## Серія MA



MA-01HD/MA-01CRHD




MA-02CRHD



MA-03CRHD



MA-04CRHD



MA-08



# SONIK 10

Перший в історії відеодомофон з двома потужними динаміками, змінними кольоровими панелями, великим сенсорним IPS екраном і технологією «Картинка у Картинці»



У комплекті Slinex Sonik 10 ви знайдете 2 яскраві змінні передні панелі, які зможете змінювати в залежності від настрою. У поєднанні з чорним і білим основним кольором корпусу, ви отримаєте безліч комбінацій кольорів.

Завдяки цьому, відеодомофон звучить голосно і насичено. Акустична камера знижує рівень шумів і робить звук більш об'ємним.



Звучання відеодомофона здивує навіть найвибагливіших меломанів. У Sonik 10 встановлені 2 динаміка по 2 вата, які знаходяться в окремій акустичній камері.

Завдяки цьому, відеодомофон звучить голосно і насичено. Акустична камера знижує рівень шумів і робить звук більш об'ємним.



### Унікальний домофон із великим екраном і великими можливостями

Sonik 10 – це перший домофон із технологією «Картинка у картинці», двома окремими динаміками, розташованими на лицьовій стороні домофона в окремих акустичних камерах, і неймовірно продуманим швидким меню.



#### Технічні характеристики

##### Дисплей

10" сенсорний IPS екран із роздільною здатністю 1024×600

##### Пам'ять

Підтримка карток пам'яті об'ємом до 64 ГБ

##### Розширення

Можливість підключити 2 відеокамери і 2 панелі виклику

##### Живлення

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 12 Вт)

##### Інтерком

До 3-х моніторів в інтеркомі

##### Варіанти кольорів

Білий + Білий / Срібло, Чорний + Чорний / Марсала

##### Розміри

248×177×21 мм

#### Унікальні функції

- + Окремі акустичні камери для динаміків
- + Можливість відключення підсвічування кнопки панелі виклику
- + Функція «Картинка у Картинці»
- + Адресний інтерком
- + Можливість самостійно змінювати лицьову панель
- + Розумна фоторамка
- + MP3 мелодії виклику
- + Функція програмної детекції руху
- + Окреме реле для управління воротами
- + Підтримка панелей і камер із роздільною здатністю до 2 Мп



### Перший представник серії SONIK з можливістю переадресації вхідних викликів у новий мобільний застосунок Slinex Smart Call

Варто відзначити, що у комплекті Slinex Sonik 7 Cloud ви знайдете 2 кольорові передні панелі, які можна змінювати самостійно будь-коли.



#### Технічні характеристики

##### Дисплей

7" сенсорний IPS екран із роздільною здатністю 1024×600

##### Пам'ять

Підтримка карток пам'яті об'ємом до 256 ГБ

##### Розширення

Можливість підключити 2 відеокамери і 2 панелі виклику

##### Живлення

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 11 Вт)

##### Інтерком

До 3-х моніторів в інтеркомі

##### Варіанти кольорів

Білий + Білий / Срібло, Чорний + Чорний / Марсала

##### Розміри

176×133×20 мм

#### Унікальні функції

- + Переадресація виклику на смартфон за допомогою застосунку Slinex Smart Call
- + Окремі акустичні камери для динаміків
- + Автоматичне визначення формату вхідного сигналу
- + Віддалений перегляд архіву відеозаписів
- + Підтримка панелей виклику і камер стандартів AHD, TVI, CVI, CVBS
- + Розумна фоторамка
- + MP3 мелодії виклику
- + Функція програмної детекції руху



**Перший в історії відеодомофон з двома потужними динаміками і змінними кольоровими панелями в яскравих комбінаціях**

У комплекті Sonik 7 ви знайдете 2 кольорові змінні передні панелі, які ви можете змінювати в залежності від настрою. Sonik 7 підтримує всі актуальні стандарти відео: Full HD (AHD-H), TVI, CVI, CVBS.



**Технічні характеристики**

- Дисплей**  
7" сенсорний IPS екран із роздільною здатністю 1024×600
- Пам'ять**  
Підтримка карток пам'яті об'ємом до 64 ГБ
- Розширення**  
Можливість підключити 2 відеокамери і 2 панелі виклику
- Живлення**  
~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 7 Вт)
- Інтерком**  
До 3-х моніторів в інтеркомі
- Варіанти кольорів**  
Білий + Білий / Срібло, Чорний + Чорний / Марсала
- Розміри**  
176×133×20 мм

**Унікальні функції**

- + Окремі акустичні камери для динаміків
- + Функція «Картинка у Картинці»
- + Можливість відключення підсвічування кнопки панелі виклику
- + Підтримка панелей виклику і камер стандартів AHD, TVI, CVI, CVBS
- + Розумна фоторамка
- + MP3 мелодії виклику
- + Функція програмної детекції руху
- + Можливість самостійно змінювати лицьову панель



**Флагманський відеодомофон з переадресацією викликів на смартфон, квадратором та MP3**

Відеодомофон Slinex SL-10N Cloud може замінити відеореєстратор, оскільки має квадратор, підтримує карти пам'яті до 256 ГБ і функцію програмної детекції руху. За допомогою мобільного застосунку Slinex Smart Call ви отримуєте доступ до функцій домофона, знаходячись будь-де.



**Технічні характеристики**

- Дисплей**  
10" сенсорний IPS екран із роздільною здатністю 1024×600
- Пам'ять**  
Підтримка карток пам'яті об'ємом до 256 ГБ
- Розширення**  
Можливість підключити 2 відеокамери і 2 панелі виклику
- Живлення**  
~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 21 Вт)
- Інтерком**  
До 4-х моніторів в інтеркомі (SL-10N Cloud може бути тільки основним в інтеркомі)
- Варіанти кольорів**  
Срібло + Білий, Срібло + Чорний
- Розміри**  
248×177×21 мм

**Унікальні функції**

- + Переадресація виклику на смартфон за допомогою застосунку Slinex Smart Call
- + Корпус зі шліфованого алюмінію та скла
- + Підтримка IP камер
- + Підтримка панелей і камер із роздільною здатністю до 2 Мп
- + Функція програмної детекції руху по 4 каналам одночасно
- + Підключення до мережі Інтернет через Wi-Fi або Ethernet-кабель
- + MP3 мелодії виклику
- + Квадратор
- + Автовідповідач





### Віддалене управління у поєднанні з вишуканим дизайном

7-дюймовий представник дизайнерської лінійки SL з функцією переадресації виклику у новий мобільний застосунок Slinex Smart Call. Керуйте пристроєм за допомогою мобільного застосунку або сенсорних кнопок.



#### Технічні характеристики

##### Дисплей

7" IPS екран із роздільною здатністю 1024×600

##### Пам'ять

Підтримка карток пам'яті об'ємом до 256 ГБ

##### Розширення

Можливість підключити 2 відеокамери і 2 панелі виклику

##### Живлення

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 8 Вт)

##### Інтерком

До 4-х моніторів в інтеркомі (SL-07N Cloud може бути тільки основним в інтеркомі)

##### Варіанти кольорів

Срібло + Білий, Срібло + Чорний

##### Розміри

230×165×22 мм

#### Унікальні функції

- + Переадресація виклику на смартфон за допомогою застосунку Slinex Smart Call
- + Корпус зі шліфованого алюмінію та скла
- + Підтримка панелей виклику і камер стандартів AHD, TVI, CVI, CVBS
- + Віддалений перегляд архіву відеозаписів
- + Підключення до мережі Інтернет через Wi-Fi або Ethernet-кабель
- + MP3 мелодії виклику
- + Підтримка панелей і камер із роздільною здатністю до 2 Мп
- + Функція програмної детекції руху
- + Розумна фоторамка



### Мінімалізм у дизайні. Максимум функціональності

Підтримка стандартів Full HD (AHD-H), TVI, CVI, CVBS дозволяє підключити до SQ-07MTHD практично будь-яку аналогову відеокамеру. Висока роздільна здатність екрана дозволить роздивитися найдрібніші деталі відвідувача. Передня панель домофона захищена склом замість пластику, що підвищує якість передачі кольору.



#### Технічні характеристики

##### Дисплей

7" сенсорний IPS екран із роздільною здатністю 1024×600

##### Пам'ять

Підтримка карток пам'яті об'ємом до 64 ГБ

##### Розширення

Можливість підключити 2 відеокамери і 2 панелі виклику

##### Живлення

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 7 Вт)

##### Інтерком

До 3-х моніторів в інтеркомі

##### Варіанти кольорів

Білий, Чорний


##### Розміри

230×165×22 мм

#### Унікальні функції

- + Передня панель із загартованого скла
- + Функція програмної детекції руху
- + Підтримка панелей виклику і камер стандартів AHD, TVI, CVI, CVBS
- + Підтримка панелей і камер із роздільною здатністю до 2 Мп
- + MP3 мелодії виклику
- + Можливість підключення апаратних датчиків руху
- + Функція «Картинка у Картинці»
- + 3 звукових режими для різного часу доби
- + Розумна фоторамка

# СЕРІЯ SLINEX SM

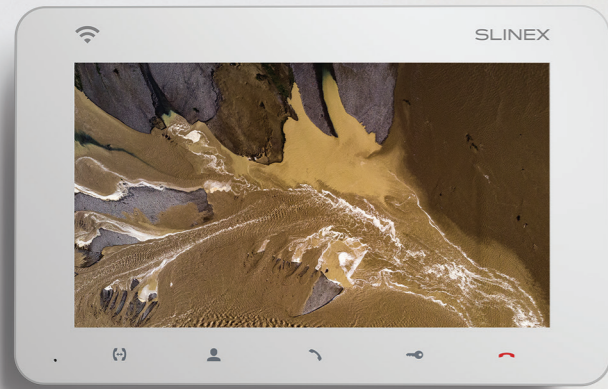

Доступні  
домофони для  
будь-яких  
завдань

## Smart Call

Робота із застосунком  
Slinex Smart Call

### 7"

Якісний 7-дюймовий  
екран із високою  
роздільною здатністю



Ультратонкий стильний  
корпус



Функція програмної  
детекції руху



## Відеодомофон **SM-07N Cloud**

18 – 19



### Компактний Full HD відеодомофон з переадресацією викликів на смартфон

Slinex SM-07N Cloud – це перший домофон у серії SM з функцією переадресації викликів у мобільний застосунок Slinex Smart Call.



#### Технічні характеристики

##### Дисплей

7" TFT екран із роздільною здатністю 1024×600

##### Пам'ять

Підтримка карток пам'яті об'ємом до 256 ГБ

##### Розширення

Можливість підключити 2 відеокамери і 2 панелі виклику

##### Живлення

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 8 Вт)

##### Інтерком

До 3-х моніторів в інтеркомі

##### Варіанти кольорів

Білий, Графіт

##### Розміри

193×123×18 мм

#### Унікальні функції

- + Переадресація виклику на смартфон за допомогою застосунку Slinex Smart Call
- + Підтримка панелей виклику і камер стандартів AHD, TVI, CVI, CVBS
- + 3 звукових режими для різного часу доби
- + Підтримка панелей і камер із роздільною здатністю до 2 Мп
- + MP3 мелодії виклику
- + Функція програмної детекції руху
- + Зручний GUI
- + Можливість підключення апаратних датчиків руху
- + Розумна фоторамка



## Широкий функціонал, доступний кожному

Slinex SM-07MHD є унікальним пристроєм у своєму ціновому сегменті. Програмна детекція руху, можливість вибору MP3 композицій як мелодій виклику і, найголовніше, підтримка стандартів сигналу Full HD (AHD-H), TVI, CVI, CVBS. Є щось, чого не може цей домофон?



### Технічні характеристики

#### Дисплей

7" TFT екран із роздільною здатністю 1024×600

#### Пам'ять

Підтримка карток пам'яті об'ємом до 64 ГБ

#### Розширення

Можливість підключити 2 відеокамери і 2 панелі виклику

#### Живлення

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 8 Вт)

#### Інтерком

До 3-х моніторів в інтеркомі

#### Варіанти кольорів

Білий, Графіт

#### Розміри

193×123×18 мм

### Унікальні функції

- + Підтримка панелей виклику і камер стандартів AHD, TVI, CVI, CVBS
- + 3 звукових режими для різного часу доби
- + Підтримка панелей і камер із роздільною здатністю до 2 Мп
- + MP3 мелодії виклику
- + Функція програмної детекції руху
- + Налаштування тривалості мелодії виклику
- + Зручний GUI
- + Можливість підключення апаратних датчиків руху
- + Розумна фоторамка



## Ультратонкий. Наднадійний. Ультрадоступний

Slinex SM-07 – ідеальне рішення для користувачів, які шукають недорогий, але функціональний відеодомофон із великим екраном.



### Технічні характеристики

#### Дисплей

7" TFT екран із роздільною здатністю 1024×600

#### Розширення

Можливість підключити 2 панелі виклику (або 1 панель та 1 додаткову відеокамеру)

#### Живлення

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 6 Вт)

#### Варіанти кольорів

Білий, Графіт

#### Розміри

193×123×18 мм

### Унікальні функції

- + 16 поліфонічних мелодій
- + Регулювання часу відкриття замку
- + Регулювання гучності виклику і гучності розмови



## Компактне рішення для ефективного захисту

Незважаючи на невеликі розміри, SQ-04M сам розпізнає рух, автоматично робить фотографії або відео відвідувачів і зберігає їх на карті пам'яті об'ємом до 32 ГБ. Його фірмовий дизайн підкреслить вашу індивідуальність.



### Технічні характеристики

#### Дисплей

4,3" TFT екран із роздільною здатністю 480×272

#### Пам'ять

Підтримка карток пам'яті об'ємом до 32 ГБ

#### Розширення

Можливість підключити 2 відеокамери і 2 панелі виклику

#### Живлення

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 6 Вт)

#### Інтерком

До 4-х моніторів в інтеркомі

#### Варіанти кольорів

Чорний, Білий

#### Матеріал корпусу

Soft-touch пластик

#### Розміри

119×175×21 мм

### Унікальні функції

- + Функція програмної детекції руху
- + Налаштування тривалості мелодії виклику
- + 3 звукових режими для різного часу доби
- + Режим «Не турбувати»
- + Відображення годинника у режимі очікування
- + Регулювання гучності виклику і гучності розмови



## Основні функції для максимальної зручності

Сучасний дизайн, компактний корпус та надійна робота роблять SQ-04 фаворитом початковому ціновому сегменті. Сенсорні кнопки та якісний екран надають максимальний комфорт від використання.



### Технічні характеристики

#### Дисплей

4,3" TFT екран із роздільною здатністю 480×272

#### Розширення

Можливість підключити 2 панелі виклику (або 1 панель та 1 додаткову відеокамеру)

#### Живлення

~100-240 В чи +13,5 В (споживання до 6 Вт)

#### Варіанти кольорів

Чорний, Білий

#### Матеріал корпусу

Soft-touch пластик

#### Розміри

119×175×21 мм

### Унікальні функції

- + Вбудований блок живлення
- + Сенсорні кнопки
- + Низьке енергоспоживання



## Slinex ML-20TLHD – перша панель з безконтактною системою виклику

Гігієні рук варто приділяти окрему увагу, адже 80% інфекційних захворювань передаються через дотик. З ML-20TLHD, щоб здійснити виклик, не потрібно торкатися безпосередньо кнопки панелі. Для здійснення виклику достатньо провести рукою біля кнопки на відстані до 10 см. Це виключає передачу різноманітних інфекцій контактним шляхом.



## Абсолютно нове рішення у сфері аналогових домофонів

Літери «TL» у назві означають «touchless» і говорять про те, що ML-20TLHD – перша панель виклику Slinex з безконтактною системою виклику. Щоб здійснити виклик, не потрібно торкатися безпосередньо кнопки панелі, а достатньо провести рукою біля кнопки на відстані до 10 см.



### Технічні характеристики

**Камера**  
2 Мп (АHD) / 1 Мп (АHD) / 960 ТВЛ (CVBS)

**Кут огляду**  
115°

**Ступінь захисту**  
IP65

**Тип підсвічування**  
ІЧ підсвічування з механічним фільтром

**Живлення**  
+12 В від монітора

**Варіанти кольорів**  
Чорний

**Розміри**  
45×130×24 мм

### Унікальні функції

- + Безконтактна система виклику спрацьовує на відстані до 10 см
- + Механічний ІЧ фільтр
- + Кнопка перемикання режимів роботи камери (АHD-Н, АHD-М, CVBS)
- + Окреме живлення відеокамери для підключення до DVR
- + Підтримка електромеханічних замків, до 1 А
- + Можливість як врізного, так і накладного монтажу



### Найкраща відеокамера, яка коли-небудь використовувалася в відеодомофонії

Неймовірні 2 Мп з кутом огляду 115° подарують вам найбільш деталізоване і широке зображення. У поєднанні з дизайном лінійки ML-20, панель перетворюється на справжнє мистецтво.



#### Технічні характеристики

- Камера**  
2 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS)
- Кут огляду**  
115°
- Ступінь захисту**  
IP65
- Тип підсвічування**  
ІЧ підсвічування з механічним фільтром
- Живлення**  
+12 В від монітора
- Варіанти кольорів**  
Срібло + Чорний, Золото + Чорний
- Розміри**  
45×130×24 мм

#### Унікальні функції

- + Механічний ІЧ фільтр
- + Окреме живлення відеокамери для підключення до DVR
- + Градієнтне підсвічування кнопки виклику
- + Кнопка перемикання режимів роботи камери (AHD-H, AHD-M, CVBS)



### Надайте доступ у приміщення всім, кому побажаєте

ML-20CRHD дозволяє зберігати у своїй пам'яті до 248 карт EM-Marin. Ви можете надати доступ до приміщення всім співробітникам офісу або жителям багатоквартирного будинку.



#### Технічні характеристики

- Камера**  
2 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS)
- Кут огляду**  
115°
- Ступінь захисту**  
IP65
- Тип підсвічування**  
ІЧ підсвічування з механічним фільтром
- Живлення**  
+ 12 В від блоку живлення з комплекту поставки
- Варіанти кольорів**  
Срібло + Чорний, Золото + Чорний
- Розміри**  
45×130×24 мм

#### Унікальні функції

- + Зчитувач безконтактних карт EM-Marin
- + Кнопка перемикання режимів роботи камери (AHD-H, AHD-M, CVBS)
- + Підсвічування кнопки виклику
- + Механічний ІЧ фільтр
- + Сенсорна кнопка виклику
- + Підтримка електромеханічних та електромагнітних замків

Свіжий погляд на аналогові панелі виклику

# ML-17HD



Підтримка  
електромеханічних та  
електромагнітних замків

# 130°

Широкий кут огляду  
камери



Герметичний  
антивандальний корпус



Full HD картинка відмінної  
якості вдень та вночі

Панель виклику **ML-17HD**

28 – 29



## Slinex ML-17HD – реалізація свіжого погляду на те, якою має бути сучасна панель виклику

Антивандальний корпус, повнорозмірний об'єктив з неймовірним кутом огляду у 130°, підтримка стандартів AHD/CVBS, робота з електромеханічними та підтримка електромагнітних замків. ML-17HD готова вас дивувати!



### Технічні характеристики

#### Камера

2 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS)

#### Кут огляду

130°

#### Ступінь захисту

IP65

#### Тип підсвічування

ІЧ підсвічування з механічним фільтром

#### Живлення

+12 В від монітора

#### Варіанти кольорів

Графіт

#### Розміри

48×133×21 мм

### Унікальні функції

- + Підтримка електромеханічних та електромагнітних замків
- + Кнопка перемикання режимів роботи камери (AHD-H, AHD-M, CVBS)
- + Механічний ІЧ фільтр
- + Окреме живлення відеокamera для підключення до DVR
- + Антивандальний корпус
- + Підсвічування кнопки виклику



### Антивандальна металева панель із 2-мегапіксельною камерою

Металевий корпус лінійки ML-16 у поєднанні з АHD камерою робить цю панель однією з найзахищеніших з усіх панелей Slinex. Вандали просто не зможуть заподіяти їй шкоду, а ви зможете добре роздивитися зловмисника.



#### Технічні характеристики

- Камера**  
2 Мп (АHD) / 1 Мп (АHD) / 960 ТВЛ (CVBS)
- Кут огляду**  
76°
- Ступінь захисту**  
IP65
- Тип підсвічування**  
ІЧ підсвічування з механічним фільтром
- Живлення**  
+12 В від монітора
- Варіанти кольорів**  
Чорний, Сірий
- Розміри**  
41×122×23 мм

#### Унікальні функції

- + Металевий корпус
- + Механічний ІЧ фільтр
- + Кнопка перемикання режимів роботи камери (АHD-Н, АHD-М, CVBS)



### Доступна антивандальна панель виклику у класичному корпусі

Slinex ML-16HR – це компактна одноабонентська панель виклику, яку можна назвати золотою серединою, яка поєднує у собі баланс функціональності, зовнішнього вигляду та бюджетної ціни.



#### Технічні характеристики

- Камера**  
800 ТВЛ (CVBS)
- Кут огляду**  
65°
- Ступінь захисту**  
IP65
- Тип підсвічування**  
ІЧ підсвічування
- Живлення**  
+12 В від монітора
- Варіанти кольорів**  
Чорний, Сірий
- Розміри**  
41×122×23 мм

#### Унікальні функції

- + Антивандальний корпус
- + Інтелектуальне ІЧ підсвічування





**MA-01HD**



**MA-02CRHD**



**MA-01CRHD**



**MA-03CRHD**



**MA-04CRHD**

### Одна панель – багато абонентів

Суцільнометалеві панелі виклику з вбудованим зчитувачем безконтактних карт EM-Margin, MI-FARE, потужним підсвічуванням з 6 світлодіодів і високоякісним мікрофоном.

#### Технічні характеристики

- Камера**  
2 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS)
- Кут огляду**  
115°
- Тип підсвічування**  
ІЧ підсвічування з механічним фільтром
- Живлення**  
MA-01HD – від монітора,  
решта панелей в лінійці – від блока живлення
- Варіанти кольорів**  
Срібло
- Розміри**  
110×185×34 мм

#### Унікальні функції

- + Підсвічування з 6 світлодіодами
- + Окремі кнопки виклику для 1, 2, 3 і 4 абонентів
- + Металевий корпус
- + Підсвічування табличок з ім'ям абонента
- + Механічний ІЧ фільтр
- + Комбінований зчитувач EM Margin + MIFARE (MA-01CRHD, MA-02CRHD, MA-03CRHD, MA04CRHD)
- + Внутрішня пам'ять на 248 карт;
- + Кнопка перемикання режимів роботи камери (AHD-N, AHD-M, CVBS)



MA-01HD



MA-01CRHD



MA-02CRHD



### MA-08 – Можливість підключення до 20 абонентів в єдину систему

MA-08 – це модуль розширення для MA-01CRHD, MA-02CRHD, MA-03CRHD, MA-04CRHD. До панелей виклику можна підключити відразу два таких модуля і розширити максимальну кількість абонентів до 20.

#### Технічні характеристики

- Ступінь захисту**  
IP65
- Живлення**  
Від MA-01CRHD, MA-02CRHD, MA-03CRHD, MA-04CRHD
- Варіанти кольорів**  
Срібло
- Розміри**  
110×185×34 мм

#### Унікальні функції

- + Підсвічування табличок з ім'ям абонента
- + Металевий корпус



MA-03CRHD



MA-04CRHD



MA-08



## Переговорний пристрій

Slinex AM-50 – це переговорний пристрій, що складається з базової станції та зовнішнього терміналу. Пристрій призначено для здійснення аудіозв'язку між оператором та абонентом. Такі прилади гарно підходять для використання в банках, автозаправних комплексах, державних та інших установах.



### Технічні характеристики

#### Живлення

Зовнішній блок живлення, +12 В

#### Споживання

1,2 Вт у робочому режимі; 0,3 Вт у режимі очікування

#### Чутливість

-42 дБ±1 дБ, 20 Гц - 18 кГц

#### Тип встановлення

Накладний

#### Колір

Металік

#### Корпус базової станції

Сталь і алюміній

#### Корпус абонентського терміналу

Алюміній

#### Робоча температура

-10 – +60°C

#### Розміри базової станції

120×84×43 мм

#### Розміри абонентського терміналу

Ø65×18 мм

### Особливості

- + Надійний сталевий корпус базової переговорної станції
- + Вандалозахищений абонентський модуль
- + Зручний великий тумблер увімкнення живлення
- + Регулювання рівня гучності базової станції та абонентського модуля
- + Автоматичне подавлення шуму фону при відсутності розмови з обох сторін



## Переговорний пристрій

Slinex AM-60 представляє собою систему зв'язку, яка включає в себе базову станцію з сенсорною панеллю управління та зовнішній термінал. Цей пристрій ідеально підходить для застосування в таких місцях, як банки, автозаправні станції, державні установи та інші подібні організації.



### Технічні характеристики

#### Живлення

Зовнішній блок живлення, +12 В

#### Споживання

До 5 Вт у робочому режимі; 0,5 Вт у режимі очікування

#### Чутливість

≥90 дБ, 20 Гц - 16 кГц

#### Тип встановлення

Накладний

#### Колір

Чорний

#### Корпус базової станції

Пластик і алюміній

#### Корпус абонентського терміналу

Пластик

#### Робоча температура

-10 – +60°C

#### Розміри базової станції


160×90×42 мм

#### Розміри абонентського терміналу

Ø75×22 мм

### Особливості

- + Сенсорна панель клавіш з підсвічуванням
- + Автоматичне подавлення шуму фону при відсутності розмови з обох сторін
- + Регулювання рівня гучності базової станції та абонентського модуля
- + Вихід для запису розмов на зовнішній пристрій запису
- + Можливість відключення динаміка базової станції або мікрофона абонентського модуля



## VZ-10 – Адаптер

Адаптер дозволяє підключати стандартні 4-дротові відеодомофони до координатних багатоквартирних домофонних систем (Vizit, Cyfral, та ін.).

- + Споживання живлення: 1 Вт
- + Розміри: 50×30×15 мм
- + Живлення: 10-15 В



## MA-MB – Кронштейн для накладного монтажу

Кронштейн з нержавіючої сталі для MA-01HD, MA-01CRHD, MA-02CRHD, MA-03CRHD, MA-04CRHD, MA-08.

- + Матеріал: нержавіюча сталь
- + Розміри: 114×188×39 мм



## VZ-20 – Розгалужувач

Акcesуар, що використовується для розширення домофонної системи.

- + Споживання живлення: 0,6 Вт
- + Розміри: 76×58×27 мм
- + Живлення: 12-15 В




## Кутовий кронштейн ML-17


Кутовий кронштейн для встановлення панелі виклику Slinex ML-17HD.

- + Матеріал: метал

## Стандартна схема підключення

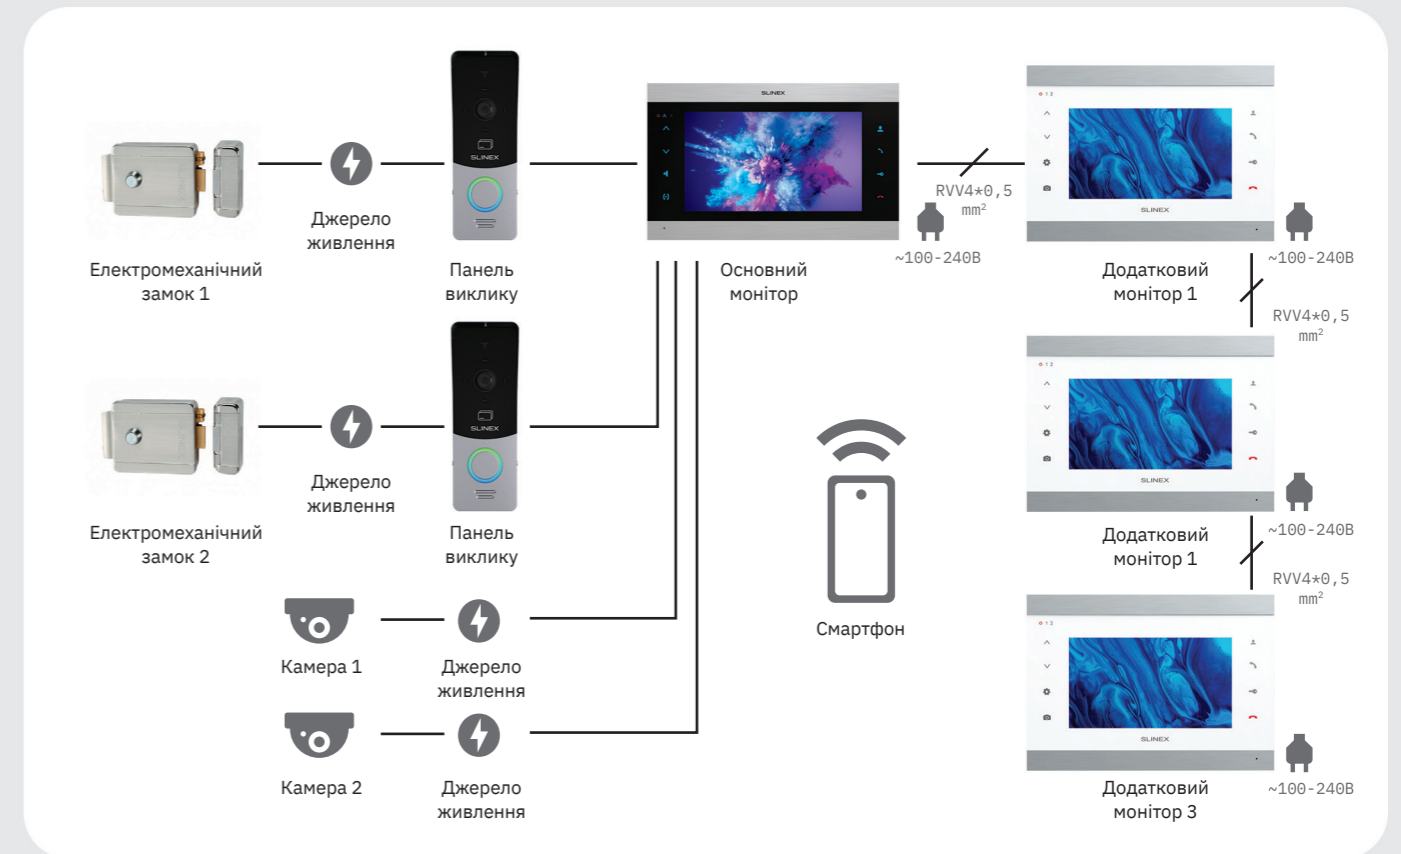


## Схема підключення SQ-04 або SM-07

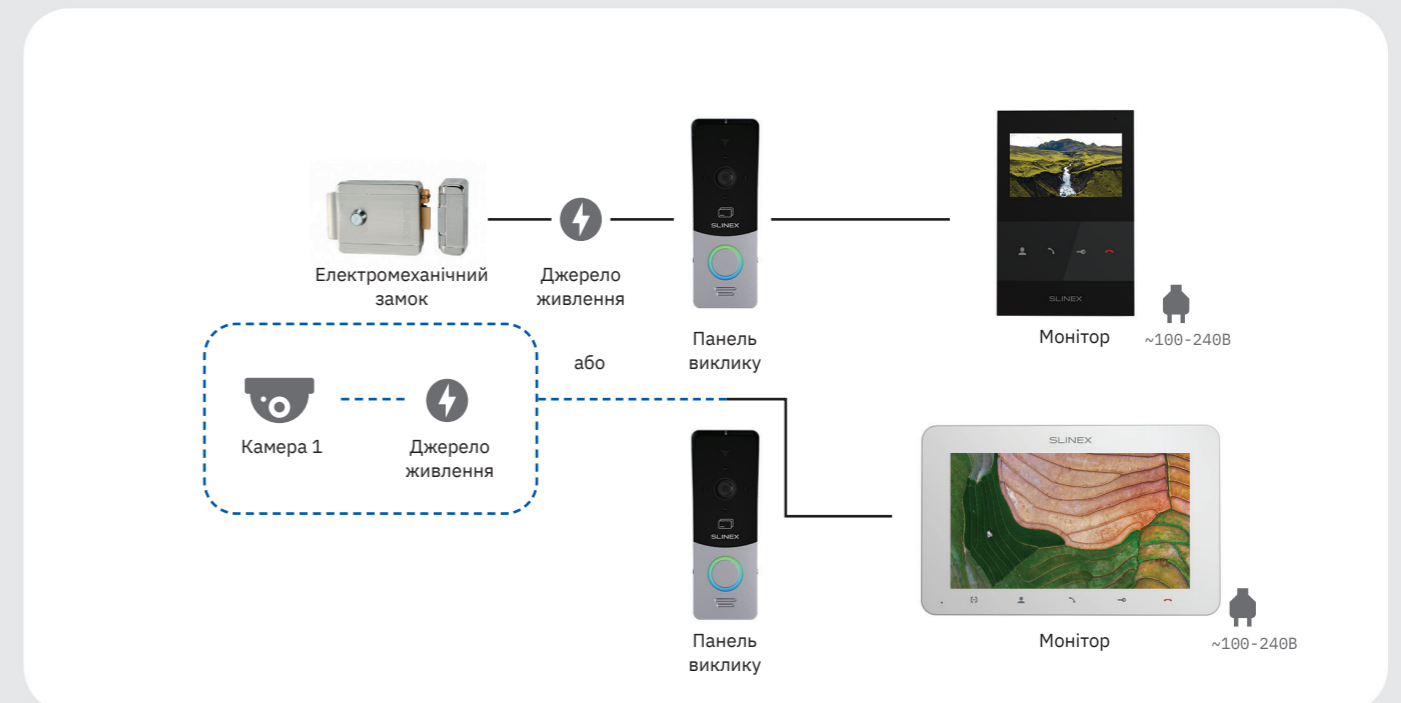



## Гармонійна частина будь-якого інтер'єру

Головна місія панелей і відеодомофонів Slinex – гармонійно поєднувати дизайн, унікальність та інновації. Інноваційні технологічні рішення у поєднанні з дизайном і кольоровими варіаціями стануть гармонійним доповненням інтер'єру вашого будинку.

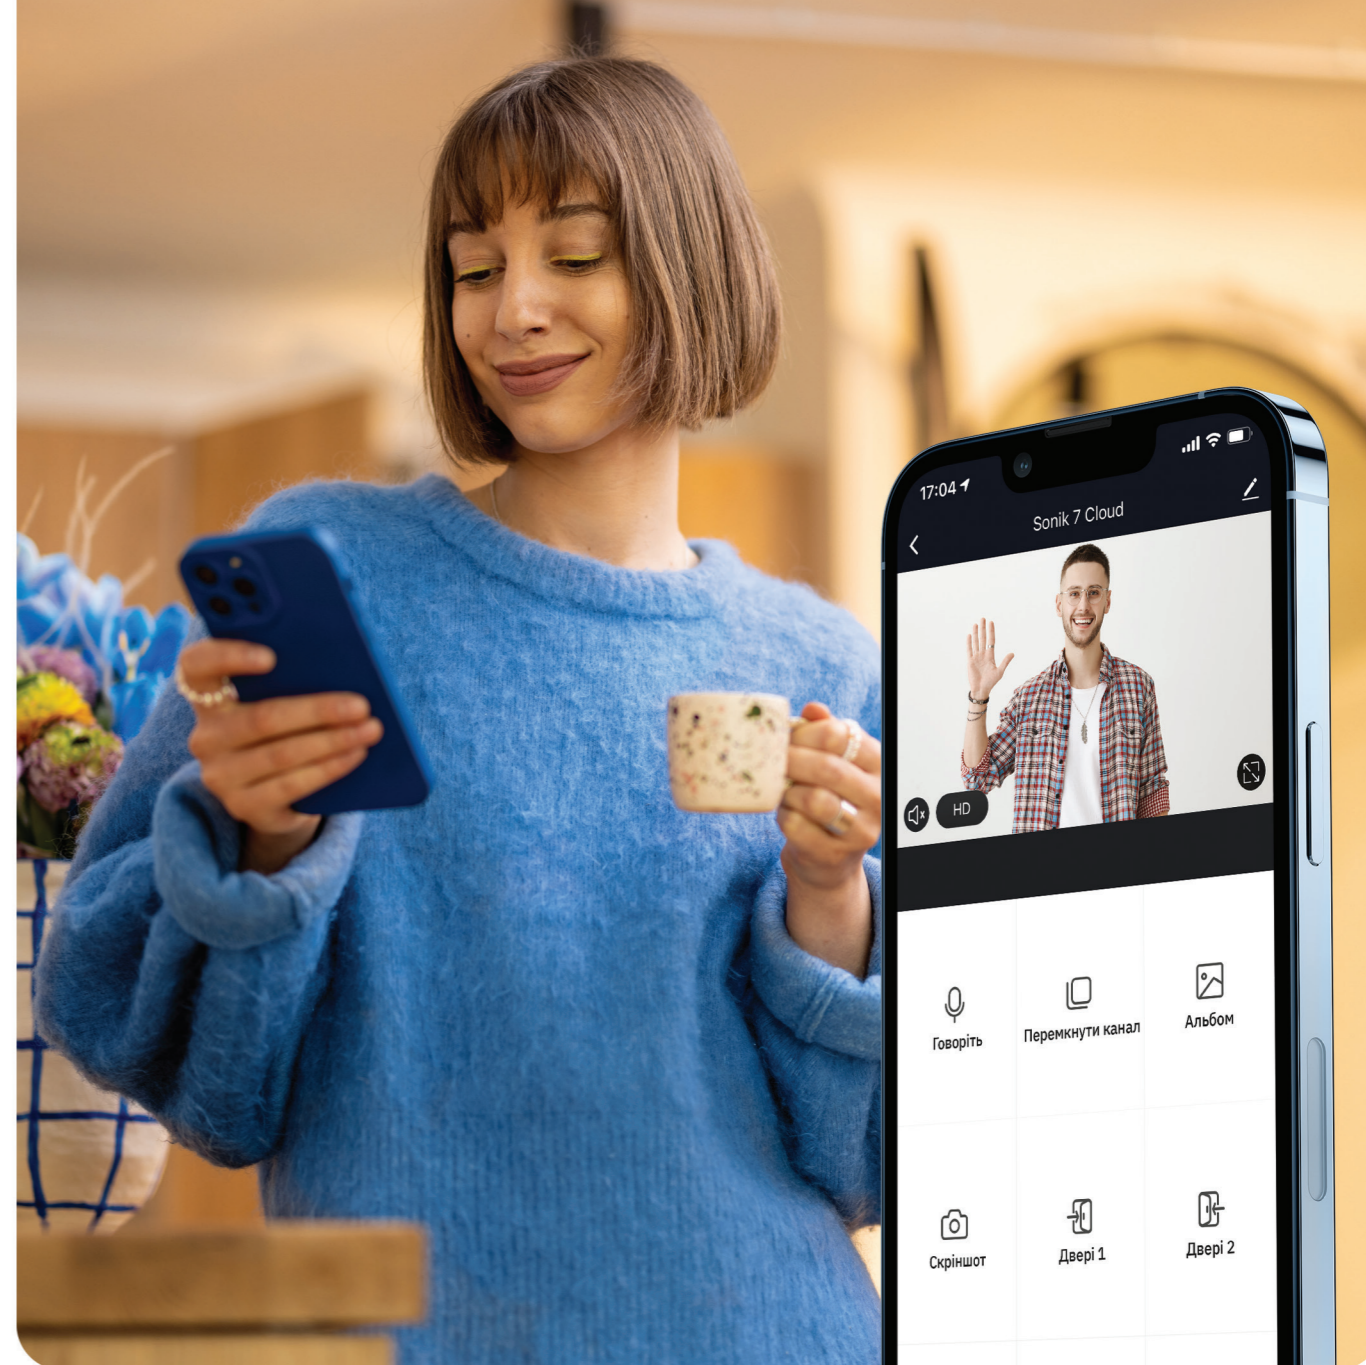

**Slinex Smart Call – це абсолютно нова платформа для переадресації викликів з пристроїв Slinex на смартфони.**



Легко додавати пристрої у застосунок без додаткових дій



Фотографія відвідувача на екрані під час вхідного виклику



Журнал всіх подій з фотографіями



Можливість оновлення прошивки пристрою Slinex із застосунку



ML-20TLHD



ML-20HD



ML-20CRHD



ML-17HD



ML-16HD



ML-16HR



MA-01HD / MA-01CRHD / MA-02CRHD / MA-03CRHD / MA-04CRHD



Кількість абонентів	1	1	1	1	1	1	1, 2, 3, 4
Підтримка АHD	Так, до 2 Мп	Так, до 2 Мп	Так, до 2 Мп	Так, до 2 Мп	Так, до 2 Мп	Ні	Так, до 2 Мп
Роздільна здатність камери	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	800 ТВЛ	1920×1080
Тип об'єктива камери	Повнорозмірний	Повнорозмірний	Повнорозмірний	Повнорозмірний	Точковий	Точковий	Повнорозмірний
Кут огляду камери	115°	115°	115°	130°	76°	65°	115°
ІЧ фільтр	Механічний	Механічний	Механічний	Механічний	Механічний	Статичний	Механічний
Наявність зчитувача	Відсутній	Відсутній	EM-Marin	Відсутній	Відсутній	Відсутній	EM-Marin + Mifare (окрім MA-01HD)
Колір	Чорний	Срібло + Чорний Золото + Чорний	Срібло + Чорний Золото + Чорний	Графіт	Чорний Сірий	Чорний Сірий	Срібло
Тип керування замком	Н.В.	Н.В.	Н.В., Н.З.	Н.В., Н.З.	Н.В.	Н.В.	Н.В., Н.З.
Унікальні функції	+ Безконтактна система виклику спрацьовує на відстані до 10 см + Кнопка перемикання режимів роботи камери (AHD-N, AHD-M, CVBS) + Окреме живлення відеокамери для підключення до DVR + Підтримка електромеханічних замків, до 1 А + Можливість як врізного, так і накладного монтажу	+ Дизайнерська панель виклику + Градієнтне підсвічування кнопки виклику + Кнопка перемикання режимів роботи камери (AHD-N, AHD-M, CVBS) + Окреме живлення відеокамери для підключення до DVR	+ Дизайнерська панель виклику + Градієнтне підсвічування кнопки виклику + Кнопка перемикання режимів роботи камери (AHD-N, AHD-M, CVBS) + Підтримка електромеханічних та електромеханічних замків	+ Підтримка електромеханічних та електромеханічних замків + Кнопка перемикання режимів роботи камери (AHD-N, AHD-M, CVBS) + Окреме живлення відеокамери для підключення до DVR + Антивандальний корпус + Підсвічування кнопки виклику	+ Антивандальний корпус + Кнопка перемикання режимів роботи камери (AHD-N, AHD-M, CVBS)	+ Антивандальний корпус + Інтелектуальне ІЧ підсвічування	+ Підсвічування табличок з ім'ям абонента + Підсвічування з 6 світлодіодами + Кнопка перемикання режимів роботи камери (AHD-N, AHD-M, CVBS) + Внутрішня пам'ять на 248 карт + Можливість збільшити кількість абонентів за допомогою MA-08 (окрім MA-01HD)

# Порівняння відеодомофонів



	SL-10N Cloud	Sonik 10	Sonik 7	Sonik 7 Cloud	SL-07N Cloud	SQ-07MTHD	SM-07N Cloud	SM-07MHD / SM-07	SQ-04M / SQ-04
Екран	10" сенсорний IPS екран	10" сенсорний IPS екран	7" сенсорний IPS екран	7" сенсорний IPS екран	7" IPS екран	7" сенсорний IPS екран	7" TFT екран	7" TFT екран	4" TN екран
Роздільна здатність екрана	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	1024×600	480×272
Підтримка АHD	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так / Відсутня	Відсутня
Графічний інтерфейс	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так / Відсутній	Відсутній
Підтримка карт пам'яті	Так, до 256 ГБ	Так, до 64 ГБ	Так, до 64 ГБ	Так, до 256 ГБ	Так, до 256 ГБ	Так, до 64 ГБ	Так, до 256 ГБ	Так, до 64 ГБ / Відсутня	Так, до 32 ГБ / Відсутня
Переадресація викликів на смартфон	Так, Smart Call	Ні	Ні	Так, Smart Call	Так, Smart Call	Відсутня	Так, Smart Call	Відсутня	Відсутня
Функція програмної детекції руху	Так, по 4 каналам одночасно	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так / Відсутня	Так / Відсутня
Функція «Картинка у Картинці»	Відсутня	Так	Так	Відсутня	Відсутня	Так	Відсутня	Відсутня	Відсутня
Кількість під'єднаних панелей	2	2	2	2	2	2	2	2 / 2 (1)	2 / 2 (1)
Кількість під'єднаних камер	2	2	2	2	2	2	2	2 / 0 (1)	2 / 0 (1)
MP3 мелодії виклику	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так / Відсутні	Відсутні
Колір	Срібло + Чорний Срібло + Білий	Чорний + Чорний / Марсала Білий + Білий / Срібло	Чорний + Чорний / Марсала Білий + Білий / Срібло	Чорний + Чорний / Марсала Білий + Білий / Срібло	Срібло + Чорний Срібло + Білий	Чорний Білий	Графіт Білий	Графіт Білий	Чорний Білий
Унікальні функції	+ Підтримка IP-камер та панелей і камер із роздільною здатністю до 2 Мп + Квадратор + Покращений графічний інтерфейс + Вбудований повноцінний відеореєстратор + Можливість підключення апаратних датчиків руху + Віддалений перегляд архіву відеозаписів + Корпус із алюмінію та скла + Підключення до мережі Інтернет через Wi-Fi або Ethernet-кабель	+ Функція «Картинка у Картинці» + Два динаміка на лицьовій поверхні + Окремі акустичні камери для динаміків + Можливість самостійно змінювати лицьову панель + Можливість самостійно змінювати лицьову панель + Окреме реле на моніторі + Адресний інтерком + 3-х кольоровий LED індикатор подій + Голосова пошта (автовідповідач)	+ Два динаміка на лицьовій поверхні + Окремі акустичні камери для динаміків + Можливість самостійно змінювати лицьову панель + Адресний інтерком + 3-х кольоровий LED індикатор подій + Голосова пошта (автовідповідач)	+ Віддалений перегляд архіву відеозаписів + Два динаміка на лицьовій поверхні + Окремі акустичні камери для динаміків + Можливість самостійно змінювати лицьову панель + Адресний інтерком + 3-х кольоровий LED індикатор подій + Голосова пошта (автовідповідач)	+ Можливість підключення апаратних датчиків руху + Clarity UI + Віддалений перегляд архіву відеозаписів + Корпус із алюмінію та скла + Підключення до мережі Інтернет через Wi-Fi або Ethernet-кабель	+ Передня панель із загартованого скла + Можливість підключення апаратних датчиків руху + Налаштування тривалості мелодії виклику + 3 звукових режими для різного часу доби	+ Віддалений перегляд архіву відеозаписів + Clarity UI + Можливість підключення апаратних датчиків руху + 3 звукових режими для різного часу доби + Налаштування тривалості мелодії виклику	<b>SM-07MHD</b> + Можливість підключення апаратних датчиків руху + 3 звукових режими для різного часу доби + Зручний GUI + Налаштування тривалості мелодії виклику <b>SM-07</b> + 16 поліфонічних мелодій + Регулювання часу відкриття замку + Регулювання гучності виклику і гучності розмови	<b>SQ-04M</b> + Корпус із soft-touch пластику + Відображення годинника у режимі очікування + Режим «Не турбувати» + 3 звукових режими для різного часу доби <b>SQ-04</b> + Вбудований блок живлення + Сенсорні кнопки + Низьке енергоспоживання

SLINEX

Дизайн.

Унікальність.

Інновації

Каталог 2024



Наші ресурси

[slinex.com.ua](https://slinex.com.ua)